

4062 Serie SS/SSV Innen-Feinmessgeräte

Ausführung: Serie SS für Sacklochbohrungen

Mit dem Serie SS können Bohrungen bis nahe an den Grund und kurze Zentrieransätze gemessen werden, sowie Formabweichungen, Rundheit und Zylindrizität. Anwendungsbereich von 20 - 400 mm. Der Mindestabstand vom Bohrungsgrund ist „h“ = 1,0 mm. Während des Messvorgangs liegt das Gerät am Bohrungsgrund auf, so dass kein Pendeln zur Umkehrpunktsuche erforderlich ist. Die Konstruktion des Serie SS beruht auf dem bewährten und in der Meßgenauigkeit unübertroffenen Meßprinzip des Standard Serie, der justierbaren Segmentumlenkung. Durch Auswechseln bzw. Versetzen der verzahnten und skalierten Messschieber erfolgt die Voreinstellung des Vergleichsmeßgerätes.

Lieferumfang : Serie SS

Halter, Messschieber und Tasteinsätze serienmäßig HM-bestückt, im Holzkasten, ohne Messuhr, Feinzeiger, elektr. Messtaster

Ausführung: Serie Vario SSV

Dieser Typ ist eine preisgünstige Kombination von Hauptbaugruppen aus zwei verschiedenen Gerätegrößen, so dass insgesamt ein Anwendungsbereich von 20 - 140 mm abgedeckt werden kann. Das SSV besteht aus 1 Oberteil und 2 einschraubbaren Sacklochmessköpfen sowie den dazugehörigen Messschiebern. Auch hier kann ab min 1,0 mm vom Bohrungsgrund gemessen werden.

Technische Daten: SS	
Anwendungsbereich:	20 - 60 mm
Wiederholgenauigkeit:	$f_w < 1,0 \mu\text{m}$
Abweichungsspanne:	$f_e < 4 \mu\text{m}$
Umkehrspanne:	$f_u < 2,5 \mu\text{m}$
Anwendungsbereich:	50 - 400 mm
Wiederholgenauigkeit:	$f_w < 1,0 \mu\text{m}$
Abweichungsspanne:	$f_e < 2,5 \mu\text{m}$
Umkehrspanne:	$f_u < 3,0 \mu\text{m}$


➔ Messuhren, Feinzeiger, elektr. Längenmesstaster siehe ab Nr. 3000000 und 7030000



Kalibrierung
siehe 900000



Lieferung ohne Feinzeiger, Messuhr, elektr. Messtaster

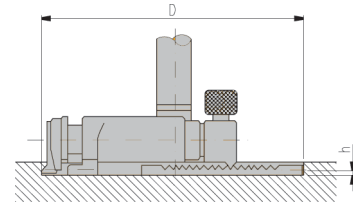

Artikel-Nr.	Ausführung	Anwendungsbereich mm	Stirnmaß - h mm	Preis in € / zzgl. MwSt.
4062001	Serie SS	20 - 50	1,0	876,00
4062002	Serie SS	20 - 60	1,0	923,00
4062003	Serie SS	50 - 110	1,0	839,00
4062004	Serie SS	50 - 140	1,0	899,00
4062005	Serie SS	110 - 300	1,0	1147,00
4062006	Serie SS	110 - 400	1,0	1393,00
4062101	Serie SSV	20 - 140	1,0	1564,00

➔ Zum Messen von Sacklochbohrungen unter 20 mm empfehlen wir die OSIMESS Innen-Feinmessgeräte ab Nr. 4020001 sowie die DIATEST Innen-Feinmessgeräte ab Nr.4004001